

**RoboMAX** 75HP



REMOTE  
CONTROLLED  
TOOL  
CARRIER

55° SLOPE



PORTA ATTREZZI RADIOCOMANDATI  
REMOTE CONTROLLED TOOL CARRIER



# ROBOMAX

*Robo***MAX**  
75HP

**RoboMAX** è un potente porta attrezzi radiocomandato multiuso che si presta abilmente in svariati settori e attività. La dotazione di serie comprende due funzioni idrauliche a doppio effetto. Nato per soddisfare le esigenze più disparate, **RoboMAX** si può definire come una **macchina multifunzione** con potenza e performance paragonabili ad un classico trattore agricolo. Caratteristiche fondamentali che differenziano questa macchina da qualsiasi altro robot sono: potenza, affidabilità, robustezza, alto rendimento, versatilità e un motore da ben 75 CV.

## Potente Porta Attrezzi Radiocomandato

## Powerful Remote-Controlled Tool-Carrier

**RoboMAX** is a powerful remote-controlled tool-carrier machine that can work easily in different activities and branches. The standard attachment includes two hydraulic double-effect functions. Designed to satisfy the most different needs, **RoboMAX** can be defined as a **multifunction machine**, with power and performances that can be easily compared to a traditional tractor with several accessories.

The main features that makes the difference about this machine among all other robots are: power, reliability, strenghtness, high performances and versatility and a diesel 75 HP engine.



RAGGIO D'AZIONE 150 METRI  
WORKING RANGE 150 METERS

# STRENGTHS



## Sicurezza e Comfort

- Macchina radiocomandata
- Operatore in zona di sicurezza
- Pulsante di emergenza sul radiocomando
- Ottima manovrabilità
- Facili da usare e trasportare

## Safety and Comfort

- Radio controlled machine
- Operator in safety zone
- Emergency button on remote control
- Excellent maneuverability
- Easy to use and carry



## Lavoro in pendenza

- Speciale disegno del cingolo
- Aderenza in ogni direzione fino a 55°
- Speciale coppa dell'olio
- Baricentro ribassato

## Working on steep slopes

- Special design of the track
- Excellent grip in all directions up to 55°
- Special oil sump
- Low center of gravity

# RoboMAX

75HP



## PUNTI DI FORZA STRENGTHS



## Multifunzionale

- Molteplici attrezzature disponibili
- Manutenzione stradale e fluviale
- Cura del verde e lavori forestali
- Lavori per l'agricoltura e l'industria
- Viabilità invernale

## Multifunction

- Several available tools
- Road and river maintenance
- Green maintenance and forestry work
- Agriculture and industry service
- Winter road service



## Produttività

- Motore da 75 CV Stage V
- Sostituzione rapida attrezzature
- Veloce esecuzione del lavoro
- Manovrabilità su tutti i terreni

## Productivity

- Engine 75 HP Stage V
- Quick change of attachments
- Fast execution of work
- Maneuverability on any surface





OPERATORE  
IN ZONA  
DI SICUREZZA  
OPERATOR  
IN SAFETY  
ZONE

# REMOTE CONTROLLED

**RoboMAX** è una macchina radiocomandata capace di lavorare in **piena sicurezza** in zone pericolose anche con pendenze fino a 55° in ogni direzione. L'eccezionale stabilità della macchina è data da: un baricentro basso, una speciale coppa dell'olio e da una cingolatura in gomma o in acciaio per un eccellente grip. La **sicurezza dell'operatore** è un nostro focus: l'uso del radiocomando con raggio d'azione fino a 150 metri, non espone direttamente l'operatore a rischi indotti dall'attività lavorativa: rumore, vibrazioni, esposizione a gas di scarico, proiezione di materiali, ecc.

**RoboMAX**  
75HP

RADIOCOMANDO LEGGERO,  
INTUITIVO E SEMPLICE DA USARE  
THE REMOTE CONTROL IS LIGHTWEIGHT,  
INTUITIVE, AND EASY TO MASTER

**RoboMAX**  
è Sicurezza

**RoboMAX**  
is Safety

**RoboMAX** is a remote-controlled machine, able to work in **complete safety** in **dangerous areas**, with slopes up to 55° in any direction. The exceptional stability of the machine is given by a low center of gravity, a special oil sump and rubber or steel tracks for an excellent grip. The **safety of operators** is one of our targets; the use of the remote control with up to 150 meter range avoids several work risks to the operator: noise, vibrations, exposure to exhaust materials, etc.

PULSANTE  
DI EMERGENZA  
EMERGENCY  
BUTTON



150 M  
492 FT

# QUALITY

## RoboMAX 75HP



### Componenti di Qualità Quality Components



RoboMAX è costruito in acciaio ultra resistente per garantire lunga durata. Tutti i componenti sono collaudati e certificati per assicurare la massima affidabilità e sicurezza.

- Motore collaudato dal produttore con una notevole reputazione per l'affidabilità.
- Tecnologia del controllo a distanza sviluppato da un team di esperti specializzati.
- Motore turbo potente e performante ideale per i pendii ripidi.
- Carter motore disegnato per assicurare la lubrificazione anche sui pendii ripidi.
- Doppio roll-bar integrato nel telaio a protezione totale della macchina.
- Raffreddamento indipendente dell'impianto idraulico per ottimizzare le prestazioni.
- Telaio a fondo piatto a protezione degli organi motore, impedisce l'accesso della vegetazione a protezione della componentistica.

Nato per soddisfare le esigenze più difficili, RoboMAX si può tranquillamente definire una trincia radiocomandata con potenza e performance paragonabili ad un classico braccio decespugliatore per il trattore. Caratteristiche fondamentali che differenziano questa macchina da qualsiasi altro robot per tagliare l'erba sono: **potenza, affidabilità, robustezza e alto rendimento.**

RoboMAX is built in an ultra-resistant steel to ensure a long duration; all the components are tested and certified to ensure the maximum reliability and safety.

- Engine tested by the producer with a remarkable reputation for the reliability.
- Remote-control technology developed by a team of specialized experts.
- Powerful and efficient turbo engine, appropriate for steep slopes.
- Engine crankcase designed to ensure the lubrication, even on steep slopes.
- Double roll bar integrated into the frame to ensure a total protection of the machine.
- Independent cooling system of the hydraulic system to optimize the performances.
- Flat bottom frame to protect the parts of the engine and prevent the entrance of cut vegetation to protect all the components.

Born to satisfy the most difficult needs, RoboMAX can easily be defined a remote-controlled grass cutting machine with power and performances comparable to a classic grass cutting arm for a tractor. These fundamental characteristics distinguish this machine from any other robot used for grass cutting: **power, reliability, strength and high efficiency.**



MOTORE YANMAR DA 75 CV  
YANMAR ENGINE 75 HP



I MIGLIORI COMPONENTI  
THE BEST COMPONENTS



VENTOLA REVERSIBILE AUTOPULENTE FREXXAIRE®  
FREXXAIRE® SELF-CLEANING REVERSIBLE FAN

RoboMAX è equipaggiato con una ventola reversibile autopulente FLEXXAIRE®, per migliorare produttività e risparmio di carburante.

RoboMAX is equipped with the self-cleaning reversible fan FLEXXAIRE® to increase productivity and fuel saving.



# WORK ON SLOPES



BARICENTRO RIBASSATO  
LOWERED CENTER OF GRAVITY

BARICENTRO RIBASSATO  
LOWERED CENTER OF GRAVITY

55°

**RoboMAX**

Lo speciale disegno dei cingoli e il suo sistema di tensionamento, rendono RoboMAX una macchina sicura per lavorare su pendenze fino a 55° in ogni direzione: zone molto strette, aree collinari e montane, argini, scarpate, ecc. e in tutti quei luoghi dove si necessita di una macchina da pendenza per i terreni più impegnativi con scarsa aderenza.

**Lavoro  
in pendenza  
fino a 55°**

**Working  
on steep slopes  
up to 55°**

The special design of the tracks and its tensioning system makes RoboMAX a safe machine for working on slopes up to 55° in any directions: hilly and mountain areas, slopes, embankments, and in all those places where the adherence is very low and where a machine for high slopes is required.



# MULTIFUNCTION



RoboMAX è una macchina tecnologicamente avanzata, che risponde alle moderne esigenze di sicurezza e performance richieste dal mercato. Energreen ha voluto cambiare il concetto di taglio dell'erba tradizionale creando una macchina radiocomandata, che permette di effettuare lavori di sfalcio dove precedentemente si operava con decespugliatori a mano; questo rappresenta una nuova frontiera di utilizzo, dove la sicurezza dell'operatore è messa al primo posto. RoboMAX è decisamente più veloce dei metodi tradizionali, permettendo di ottimizzare il lavoro nei più svariati ambiti lavorativi.

## L'Attrezzo adatto per ogni lavoro

## The suitable tool for every work

RoboMAX is a technologically advanced machine that responds to the current needs of safety and performances requested by the market. Energreen wants to change the concept of the traditional cutting of grass, creating a remote-controlled machine, which can do operations of mowing where previously there was only the possibility to use hand brush cutters; this represents a new frontier of utilization, where the safety of the operators is put first. RoboMAX is certainly faster than the traditional ways of mowing; it allows to optimize the work in the most different working environments.



# ATTACHMENTS

**RoboMAX**  
75HP



**HEAD 180**  
TESTATA TRINCIANTE  
MULCHER HEAD

Testata trinciante costruita in Strenx®, robusta, affidabile ideale per il taglio di erba ed arbusti fino a 3 cm di diametro. Monta un rotore con coltelli ad Y con altezza di taglio regolabile.

Strong and reliable grass head, with a frame made of high resistance Strenx® steel, wear-proof and shock-proof. The head is the ideal solution to cut grass and shrubs up to a diameter of 3 cm. It can be equipped with a Y flails rotor with adjustable height of cut.

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Larghezza di lavoro - Working width	1750 mm
Larghezza massima - Maximum width	2030 mm
Diametro di taglio - Cutting diameter	30 mm
Velocità max. rotore - Speed rotor	2300 rpm
N° di coltelli - No. of flails	72
Peso - Weight	480 kg



**FORESTRY 150 H**  
TESTATA FORESTALE A MAZZE GIREVOLI  
FORESTRY HEAD WITH SWINGING HAMMERS

Testata forestale costruita in Strenx®, robusta, affidabile ideale per il taglio di erba, arbusti e canne fino a 8 cm di diametro. Monta un rotore a mazze girevoli capace di triturare il materiale tagliato.

Strong and reliable forestry head, with a frame made of high resistance Strenx® steel, wear-proof and shock-proof. It is the ideal solution to cut grass and shrubs up to a diameter of 8 cm. It is equipped with a rotor with swinging hammers.

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Larghezza di lavoro - Working width	1510 mm
Larghezza massima - Maximum width	1810 mm
Diametro di taglio - Cutting diameter	80 mm
Velocità max. rotore - Speed rotor	2200 rpm
N° mazze - hammer	20
Peso - Weight	815 kg



**FORESTRY 150 T**  
TESTATA FORESTALE A DENTI FISSI  
FORESTRY HEAD WITH FIXED TEETH

Testata forestale costruita in Strenx®, robusta, affidabile ideale per il taglio di arbusti o canne fino a 12 cm di diametro. Monta un rotore a denti fissi capace di triturare il materiale tagliato.

Strong and reliable forestry head, with a frame made of high resistance Strenx® steel, wear-proof and shock-proof. It is the ideal solution to cut grass and shrubs up to a diameter of 12 cm. It is equipped with a rotor with fixed teeth.

**DATI TECNICI / TECHNICAL DATA**

Larghezza di lavoro - Working width	1480 mm
Larghezza massima - Maximum width	1810 mm
Diametro di taglio - Cutting diameter	120 mm
Velocità max. rotore - Speed rotor	2200 rpm
N° coltelli - flails	42
Peso - Weight	815 kg



### STUMP GRINDER FRESA CEPPI

Attrezzo professionale progettato per eseguire la fessatura, con movimento oscillante ad arco, di ceppi o tronchi fino a sminuzzarli e sotterrarli, ripristinando così velocemente la zona interessata.

With an oscillating arch movement, this powerful stump grinder can trim an entire stump or trunk. In this way it is possible to renovate areas as a garden or a field even on slopes.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Diametro ruota - Disc diameter	470 mm
Rotazione ruota - Wheel rotation	1200 - 1400 giri/min
N° denti - No. teeth	16 (Ø 24.5 mm)
Pressione - Pressure	250 bar
Portata olio - Oil flow	80-140 l/min
Profondità di lavoro - Working depth	250 mm
Peso - Weight	250 kg




### PRUNER DISCS CIMATELICE A DISCHI DUAL BLADE HEDGE TRIMMER

Attrezzatura ideale per la potatura su vigneti, ulivi, siepi o alberi in genere. Può arrivare ad una lunghezza di taglio fino a 330 cm. Le lame circolari sono in acciaio inossidabile per una lunga durata.

This tool is suitable for pruning vineyards, olive trees, hedges, or trees in general. It can reach a cutting length of 330 cm. The cutting disks are made of stainless steel to ensure a long duration.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

N° coltelli - No. blades	5 + 3
Taglio verticale - Vertical cut	2000 mm
Taglio orizzontale - Horizontal cut	1300 mm
Diametro coltelli - Blades diameter	400 mm
Altezza di sfilo - Extension height	700 mm
Sfido orizzontale - Horizontal extension	700 mm
Peso - Weight	340 kg

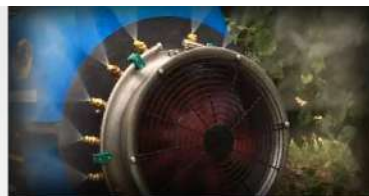

### SPRAYER EG400 ATOMIZZATORE

Attrezzo robusto con serbatoio in polietilene, adatto per eseguire trattamenti antiparassitari e fungicidi su vigneti e alberi da frutto. Può essere dotato di barra diserbo e di naspo con pistola manuale.

This sprayer is useful for antiparasitic or fungicide treatments to avoid diseases and molds. It can be equipped with the weeding bar and a reel with handgun.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Capacità - Capacity	400 l
Ventola - Fan	600 mm
Potenza - Power	15 kW
Portata - Flow	95 l/min
Volume d'aria - Air volume	26200 m³/h
Peso - Weight	700 kg



### FORESTRY WINCH VERRICELLO FORESTALE

Verricello forestale professionale dotato di freno a disco che tiene qualunque peso al 100% in qualunque condizione di lavoro. È interamente costruito in acciaio di alta qualità, risulta robusto e leggero.

Professional forestry winch equipped with a special disc brake system, self-locking and which does not require a manual action. It is the ideal attachments for moving trunks and plants on steep slopes or in narrow areas.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Forza di tiro - Tractive power	5 t
Lunghezza fune tamburo - Wire rope length	100 m
Velocità - Speed	0.5 - 1.0 m/sec.
Scudo - Shield	1.5 x 0.7 m
Peso - Weight	300 kg



### BIO-SHREDDER BIOTRITURATORE CHIPPER

Potente attrezzo professionale progettato per sminuzzare ogni tipo di rifiuto vegetale, fasci di rami o tronchi fino ad un diametro di 10 cm. È dotato di convogliatore orientabile per la fuori uscita del materiale tagliato.

Powerful chipper designed to shred group of branches, trunks, or vegetal waste with a diameter up to 10 cm. The chopped material can be ejected directly on the soil or collected for the transport.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Sezione max. di taglio - Max. cross-section	100 mm
Produzione - Output	10 m³/h
Apertura di triturazione - Hopper opening	230x320 mm
N° lame / martelli - No. blades / hammers	2 / 20
Potenza - Power	20 HP (14.7 kW)
Peso - Weight	460 kg



### TRENCHER 1500 CATENARIA

Attrezzo professionale progettato per eseguire operazioni di scavo, su terreni vegetali o compatti. Indispensabile per la realizzazione di impianti di vario tipo. Dispone di un piede di appoggio regolabile per il controllo della profondità.

Trencher useful for digging activity on vegetal soil or compact grounds. It is useful in agriculture, for instance, to dig little canals to create irrigation systems.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Profondità scavo - Digging depth	0 - 1500 mm
Larghezza scavo - Digging width	150/300 mm
Lunghezza - Length	2690 mm
Larghezza - Width	1140 mm
Pressione - Pressure	240 bar
Peso - Weight	540 kg

Distributore esclusivo per l'Italia: Sestini S.p.A. - Via Sestini, 10 - 37060 Sestini (Verona) - Tel. 0445/460111 - Fax 0445/460112 - Email: info@sestini.it



### STONE CRUSHERS FRANTUMASASSI

Ideale sia per l'utilizzo nei frutteti o vigneti, sia per lavorazioni stradali. Inoltre si possono creare trincee tagliafuoco nei boschi, distruggere ceppaie, realizzare itinerari trekking, livellare piste da sci, campi da golf ecc.

Stone crusher ideal to use in orchards or vineyards, and for roadwork. It can also be used to create firebreak trenches in the woods, destroy stumps, make trekking routes, level ski slopes, golf courses, etc.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Larghezza rotore - Rotor width	450 mm
N° mazze - No. hammer	4
Pressione - Pressure	290 bar
Trazione idraulica a pistoni - Hydraulic drive with piston	
Trasmissione a cinghia (43PB) - Belt transmission	
Peso - Weight	466 kg



### BUCKET BENNA ALTO RIBALTAMENTO TIPPING BUCKET HIGH

Attrezzatura robusta, indispensabile per il carico e la movimentazione di materiali in ambienti stretti o pericolosi. L'impiego di due cilindri idraulici consente di scaricare il prodotto ad un'altezza di 71 cm.

Robust tool, essential for the loading and handling of materials in narrow or dangerous environments. The use of two hydraulic cylinders ensure the unloading of the product at a height of 71 cm.

#### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Larghezza di lavoro - Working width	1650 mm
Altezza massima di scarico - Max. unloading height	710 mm
Carico sollevabile - Load that can be lifted	900 kg
Volume pala - Bucket volume	0,3 m³
Pressione - Pressure	180 bar
Peso - Weight	270 kg



### SNOW BLOWER TURBO FRESA

Turbina progettata per rimuovere la neve, sia soffice che ghiacciata, da strade, marciapiedi, piazzali, parcheggi, rampe o luoghi difficilmente raggiungibili o stretti. Dotata di deflettore di espulsione regolabile.

Blower designed to remove the snow, both soft and frozen, from roads, sidewalks, squares, car parks, ramps, and narrow or hardly accessible places. It is equipped with a deflector for an adjustable ejection.

PROSSIMAMENTE  
COMING SOON





OPTIONAL



## Robusta Protezione del Radiatore Strong radiator protection

RoboMAX può essere dotato di una protezione posteriore in acciaio (optional) per il radiatore. Una robusta struttura composta da tubolari e piastre metalliche atte a limitare i danni in caso di urto. Pratica e di facile apertura anche per la manutenzione ordinaria, grazie alla possibilità di sollevarla e di accedere agevolmente al radiatore.

RoboMAX can be equipped with a rear steel protection for the radiator (optional). It is a solid structure made up of metal tubes and plates designed to limit damages in case of collision. The structure is handy and easy to open, making everyday maintenance much easier, thanks also to the possibility of lifting it and have an easy access to the radiator.



OPTIONAL



## Verricello / Winch

RoboMAX può essere equipaggiato con un verricello idraulico posteriore, utile per il traino della macchina stessa in caso di necessità. Possiede una capacità di traino di 1400 kg, che aggiunta alla potenza della macchina ne aumenta la forza.

RoboMAX can be equipped with a rear hydraulic winch, useful for towing the machine in case of need. Has a towing capacity of 1400 kg, which added to the power of the machine increases its strength to ensure maximum reliability.

### DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Forza di tiro - Pulling force	1400 kg
Portata idraulica - Hydraulic flow	20 l/min
Quantità fune tamburo - Drum rope length	32 m
Diametro fune - Rope diameter	8 mm
Pressione di traino - Towing pressure	180 bar
Peso (completo di supporto) - Weight (complete with support)	460 kg



OPTION A

## CINGOLI IN GOMMA RUBBER TRACKS

CINGOLI CONSIGLIATI  
PER SUPERFICI DELICATE  
APPROPRIATE TRACKS  
FOR DELICATE SURFACES.

- 350 mm di larghezza
- Ottima aderenza al suolo
- Lavoro in pendenza fino a 40°

- 350 mm of width
- Excellent adherence to the ground
- Work on sloping areas up to 40°



Ruota dentata cingolo in acciaio temperato  
Gear wheel of transmission to the tracks in hardened steel



OPTION B

## SUPER CINGOLI IN GOMMA SUPER RUBBER TRACKS

CONSIGLIATI PER USO FORESTALE  
O IN AREE CON FITTA VEGETAZIONE  
APPROPRIATE FOR FORESTRY WORKS  
OR AREAS WITH DENSE VEGETATION

- 350 mm di larghezza
- Ampia superficie di appoggio per un minor peso per cm<sup>2</sup>
- Lavoro in pendenza fino a 55°

- 350 mm of width
- Wide supporting surface with consequent less weight per cm<sup>2</sup>
- Work on sloping areas up to 55°



Riduttore con motore idraulico  
Hydraulic gearmotor



OPTION C

## CINGOLI IN ACCIAIO STEEL TRACKS


CONSIGLIATI PER SUPERFICI  
SASSOSE O BAGNATE  
APPROPRIATE TRACKS  
FOR ROCKY OR WET SURFACES

- 300 mm di larghezza
- Ottima aderenza al suolo
- Lavoro in pendenza fino a 55°

- 300 mm of width
- Excellent adherence to the ground
- Work on sloping areas up to 55°



Tensionatore cingolo con molla di sicurezza  
Track tensioner with safety spring

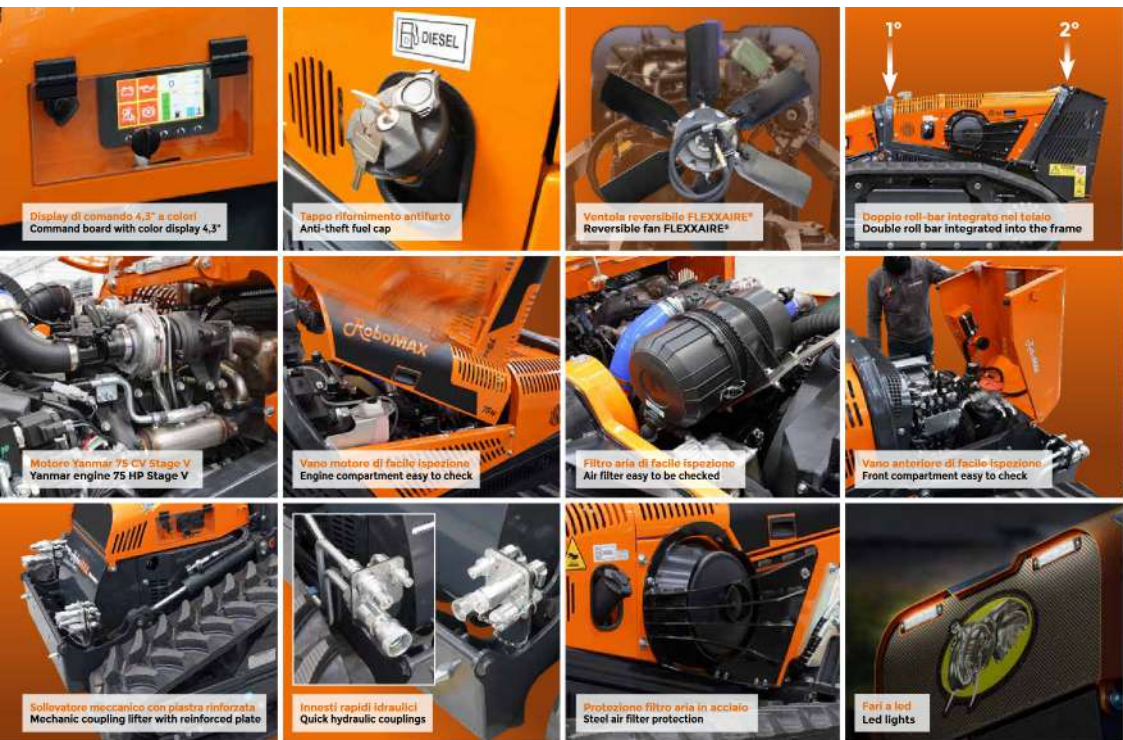

Display di comando 4,3" a colori  
Command board with color display 4.3"

Tappo rifornimento antifurto  
Anti-theft fuel cap

Ventola reversibile FLEXXAIRE®  
Reversible fan FLEXXAIRE®

Doppia roll-bar integrata nel telaio  
Double roll bar integrated into the frame

Motore Yanmar 75 CV Stage V  
Yanmar engine 75 HP Stage V

Vano motore di facile ispezione  
Engine compartment easy to check

Filtro aria di facile ispezione  
Air filter easy to be checked

Vano anteriore di facile ispezione  
Front compartment easy to check

Sollevatore meccanico con piastra rinforzata  
Mechanic coupling lifter with reinforced plate

Innesti rapidi idraulici  
Quick hydraulic couplings

Protezione filtro aria in acciaio  
Steel air filter protection

Fari a led  
Led lights

# TECHNICAL DATA



**RoboMAX**

Pendenza massima / Maximum gradient	55°
Trasmissione / Transmission	Idrostatica / Hydrostatic
Velocità 1 <sup>a</sup> marcia / Low range speed	0 - 2,5 km/h / 0 - 1,55 mph
Velocità 11 <sup>a</sup> marcia / High range speed	0 - 5,5 km/h / 0 - 3,40 mph
Peso macchina senza attrezzature / Machine weight without attachments	2470* kg / 2640** kg

\* Super ringhiera in gomma / Super rubber tracks \*\* Oringhiera in acciaio / Steel tracks

**MOTORE / ENGINE**

Marca / Brand	Yanmar
Modello / Type	4 Cilindri Diesel / 4 Cylinders Diesel
Potenza / Power	75 CV - HP (55 kW) - Stage V - EU 162B/2016 - Tier 4f
Capacità carburante / Fuel tank	60 litri / liters
Giri al minuto al lavoro / Working RPM	2500 rpm

**RADIOCOMANDO / REMOTE CONTROL**

Marca / Brand	Autoc
Radio frequenza / Radio frequency	870 Mhz (EU) - 915 Mhz (US)
Raggio d'azione / Working range	150 metri / meters - 492 ft
Joystick	Proporzionale / Proportional
Batteria / Battery	Ricaricabile / Rechargeable

**VALIGETTA PER RADIOCOMANDO  
REMOTE CONTROL CASE**  
in dotazione / standard



**RoboMAX**

f @ t You Tube in **ENERGREEN.IT**



# REMOTE CONTROLLED TOOL CARRIER



Concessionario di zona - Local dealership



ENERGREEN S.P.A. - Via Sabbioni, 16 - 36026 Poiana Maggiore (Vicenza) - Italy  
Tel. +39 0444 1511200 - Fax +39 0444 1511252 - commerciale@energgreen.it - www.energgreen.it

MACCHINE E ATTREZZATURE PROFESSIONALI  
PROFESSIONAL MACHINES AND ATTACHMENTS



EIEDP1300110 - 10/22 - © Energreen 2022 - Tutti i diritti riservati - Foto, caratteristiche tecniche e costruttive soggette a modifica senza obbligo di notifica - All rights reserved - Photo, technical and constructive characteristics subjected to modification without reporting requirement.